



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 04 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



N° 55 -1328

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à
L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES

DATE **13 NOV 2002**LIEU **38 INPI GRENOBLE**N° D'ENREGISTREMENT **0214201**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE **13 NOV. 2002**

PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier

(facultatif) B5760

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA
CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet Michel de Beaumont
1 rue Champollion
38000 GRENOBLE

Confirmation d'un dépôt par télécopie ☐

N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de Brevet



Demande de certificat d'utilité



Demande divisionnaire



Demande de brevet initiale
ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date / /

N°

Date / /

Transformation d'une demande de



brevet européen

Demande de brevet initiale

N°

Date / /

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

COMMUNICATION ENTRE TRANSPONDEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE
FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°



S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

5 DEMANDEUR

S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

Nom ou dénomination sociale

STMicroelectronics SA

Prénoms

Forme juridique

Société anonyme

N° SIREN

Code APE-NAF

ADRESSE

Rue

29, Boulevard Romain Rolland

Code postal et ville

92120

MONTROUGE

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Réservé à
 L'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **13 NOV 2002**LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT

0214201

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier :

(facultatif) B5760

6 MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet Michel de Beaumont

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

ADRESSE

Rue

1 Rue Champollion

Code postal et ville

38000

GRENOBLE

N° de téléphone (facultatif)

04.76.51.84.51

N° de télécopie (facultatif)

04.76.44.62.54

Adresse électronique (facultatif)

cab.beaumont@wanadoo.fr

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui☒ Non

Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée

8 RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat

☒

ou établissement différé

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui☒ Non**9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez
le nombre de pages jointes**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE**
(Nom et qualité du signataire)Michel de Beaumont
Mandataire n° 92-1016VISA DE LA PREFECTURE
OU DE L'INPI

D.R. GR

COMMUNICATION ENTRE TRANSPONDEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

La présente invention concerne des systèmes utilisant des transpondeurs électromagnétiques, c'est-à-dire des émetteurs récepteurs généralement mobiles susceptibles d'être interrogés, sans contact et sans fil, par une unité généralement fixe, dite
5 borne de lecture et/ou d'écriture. L'invention concerne, plus particulièrement, des transpondeurs dépourvus d'alimentation autonome, par exemple de type carte sans contact ou étiquette électronique. Ces transpondeurs extraient l'alimentation nécessaire aux circuits électroniques qu'ils comportent du champ haute fré-
10 quence rayonnée par une antenne de la borne de lecture et d'écriture. L'invention s'applique à de tels transpondeurs, qu'il s'agisse de transpondeurs à lecture seule, c'est-à-dire propres à fonctionner avec une borne se contentant de lire les données du transpondeur, ou à des transpondeurs à lecture-écriture qui
15 contiennent des données qui peuvent être modifiées par la borne.

La figure 1 représente, de façon très schématique et fonctionnelle, un exemple classique d'échange de données entre une borne 1 de lecture-écriture (STA) et un transpondeur 10 (CAR).

20 La borne 1 est essentiellement constituée d'un circuit oscillant formé d'une inductance L_1 , en série avec un condensateur C_1 et une résistance R_1 , entre une borne 2p de sortie

d'un amplificateur ou coupleur d'antenne 3 et une borne 2m à un potentiel de référence (généralement la masse). L'amplificateur 3 reçoit un signal Tx de transmission haute fréquence, issu d'un modulateur 4 (MOD). Le modulateur reçoit une fréquence de référence, par exemple d'un oscillateur à quartz 5 et, si besoin, un signal DATA de données à transmettre. En l'absence de transmission de données de la borne 1 vers le transpondeur 10, le signal Tx sert uniquement de source d'énergie pour activer le transpondeur 10 si celui-ci passe dans le champ. Les données à transmettre proviennent généralement d'un système numérique, par exemple, un microprocesseur 6 (μ P).

Le point de connexion du condensateur C1 et de l'inductance L1 constitue, dans l'exemple représenté en figure 1, une borne de prélèvement d'un signal Rx de données reçues d'un transpondeur 10 à destination d'un démodulateur (DEM). Une sortie du démodulateur communique (le cas échéant par l'intermédiaire d'un décodeur 8 (DEC)) les données reçues du transpondeur 10 au microprocesseur 6 de la borne 1. Le démodulateur 7 reçoit, généralement de l'oscillateur 5, un signal d'horloge ou de référence pour une démodulation de phase. Le cas échéant, la démodulation est effectuée à partir d'un signal prélevé entre le condensateur C1 et la résistance R1, et non aux bornes de l'inductance L1. Le microprocesseur 6 communique (BUS) avec différents circuits d'entrée/sortie (clavier, écran, moyen de transmission vers un serveur, etc.) et/ou de traitement. Les circuits de la borne de lecture/écriture tirent l'énergie nécessaire à leur fonctionnement d'un circuit d'alimentation 9 (ALIM) raccordé, par exemple, au réseau de distribution électrique.

Côté transpondeur 10, une inductance L2, en parallèle avec un condensateur C2, forme un circuit oscillant parallèle (appelé circuit résonnant en réception), destiné à capter le champ magnétique engendré par le circuit oscillant série L1, C1 de la borne 1. Le circuit résonnant (L2, C2) du transpondeur 10 est accordé sur la fréquence de résonance du circuit oscillant de la borne 1.

Les bornes 11 et 12 du circuit résonant L2, C2 qui correspondent aux bornes du condensateur C2 sont reliées à deux bornes d'entrée alternative d'un pont redresseur 13 dont les bornes de sortie redressée 14 et 15 sont connectées aux bornes d'un condensateur Ca de stockage d'énergie et de lissage de la tension redressée fournie par le pont 13. Le pont 13 est mono ou double alternance.

Quand le transpondeur 10 se trouve dans le champ de la borne 1, une tension haute fréquence est engendrée aux bornes du circuit résonnant L2, C2. Cette tension redressée par le pont 13 est lissée par le condensateur Ca qui fournit une tension d'alimentation à des circuits électroniques du transpondeur par l'intermédiaire d'un régulateur de tension 16 (REG). Ces circuits comprennent généralement, essentiellement un micro-processeur 17 (μ P) associé à une mémoire non représentée, un démodulateur 18 (DEM) des signaux éventuellement reçus de la borne 1, et un modulateur 19 (MOD) pour transmettre des informations à la borne 1. Le transpondeur est généralement synchronisé au moyen d'une horloge (CLK) extraite par un bloc 20 du signal haute fréquence récupéré aux bornes du condensateur C2 avant redressement. Le plus souvent, tous les circuits électroniques du transpondeur 10 sont intégrés dans une même puce.

Pour transmettre des données du transpondeur 10 vers la borne 1, le modulateur 19 commande un étage de modulation (rétromodulation) du circuit résonnant L2, C2. Cet étage de modulation est généralement constitué d'un interrupteur électronique (par exemple, un transistor T) et d'une résistance R, en série entre les bornes 14 et 15.

Le transistor T est commandé à une fréquence (par exemple, 847,5 kHz) dite sous-porteuse, nettement inférieure (généralement, avec un rapport d'au moins 10) à la fréquence du signal d'excitation du circuit oscillant de la borne 1 (par exemple 13,56 MHz). Lorsque l'interrupteur T est fermé, le circuit oscillant du transpondeur est soumis à un amortissement supplémentaire par rapport à la charge constituée par les

circuits 16 à 20, de sorte que le transpondeur prélève une quantité d'énergie plus importante du champ magnétique haute fréquence. Côté borne 1, l'amplificateur 3 maintient constante l'amplitude du signal d'excitation à haute fréquence. Par
5 conséquent, la variation d'énergie du transpondeur se traduit par une variation d'amplitude et de phase du courant dans l'antenne L1. Cette variation est détectée par le démodulateur 7 de la borne qui est, soit un démodulateur de phase, soit un démodulateur d'amplitude.

10 Dans certains cas, l'étage de rétromodulation (transistor T, résistance R) est situé en amont du pont 13, c'est-à-dire côté de ses entrées alternatives.

La borne ne transmet généralement pas de données pendant qu'elle en reçoit du transpondeur, la transmission s'effectuant
15 alternativement dans un sens puis dans l'autre.

La figure 2 illustre un exemple classique de transmission de données de la borne 1 vers un transpondeur 10. Cette figure représente un exemple d'allure du signal d'excitation de l'antenne L1 pour une transmission d'un code 0101. La modulation
20 couramment utilisée est une modulation d'amplitude avec un débit de 106 kilobits par seconde (1 bit est transmis en environ 9,5 microsecondes) nettement inférieur à la fréquence (par exemple, 13,56 MHz) de la porteuse provenant de l'oscillateur 5 (période d'environ 74 nanosecondes). La modulation d'amplitude s'effectue,
25 soit en tout ou rien, soit avec un taux de modulation (défini comme étant la différence des amplitudes crête (a, b) entre les deux états (0 et 1) divisée par la somme de ces amplitudes) inférieur à l'unité en raison du besoin d'alimentation du transpondeur 10. Dans l'exemple de la figure 2, la porteuse à 13,56
30 MHz est modulée, avec un débit de 106 kilobits par seconde, en amplitude avec un taux de modulation t_m de, par exemple, 10%.

La figure 3 illustre un exemple classique de transmission de données du transpondeur 10 vers la borne 1. Cette figure illustre un exemple d'allure du signal V_T de commande du transistor T, fourni par le modulateur 19, et du signal correspon-
35

dant Rx reçu par la borne 1. Côté transpondeur, la rétro-modulation est généralement du type résistif avec une porteuse dite sous-porteuse de, par exemple, 847,5 kHz (période d'environ 1,18 ms). La rétro-modulation est, par exemple, basée sur un
5 codage de type BPSK (codage binaire par saut de phase) avec un débit de l'ordre de 106 kilobits par seconde nettement inférieur à la fréquence de la sous-porteuse. En figure 3, le signal Rx a été représenté "lissé", c'est-à-dire sans faire apparaître les ondulations de la porteuse haute fréquence (à 13,56 MHz). Dans
10 l'exemple de la figure 3, on a considéré que chacun des trois bits représentés était différent du bit précédent. Ainsi, il s'agit d'une transmission d'un code 010.

Quelque soit le type de modulation ou de rétro-modulation utilisé (par exemple, d'amplitude, de phase, de fréquence)
15 et quelque soit le type de codage des données (NRZ, NRZI, Manchester, ASK, BPSK, etc.), la modulation s'effectue de façon numérique, par saut entre deux niveaux binaires.

Comme l'illustre la figure 3, le signal V_T est constitué d'un train d'impulsions à la fréquence de la sous-porteuse, un
20 saut de phase intervenant à chaque changement d'état d'un bit au bit suivant.

Si plusieurs transpondeurs sont situés dans le champ d'une même borne, des communications différentes peuvent être
25 initiées entre chaque transpondeur et la borne de lecture-écriture. Le plus souvent, les transpondeurs transmettent des identifiants qui permettent à la borne d'individualiser des messages à leurs destinations respectives.

Dans le sens borne vers transpondeur, les transpondeurs déterminent si des messages leurs sont respectivement
30 destinés à partir de leur identifiant contenu dans le message, qu'ils détectent après démodulation.

Toutefois, il peut se poser un problème lorsque plusieurs transpondeurs transmettent simultanément à destination d'une même borne, alors que ceux-ci sont dans le champ de cette
35 borne. De tels conflits peuvent être mal détectés par la borne

de lecture-écriture, ce qui est néfaste à la fiabilité du système.

Par ailleurs, dans certaines applications, on peut souhaiter que des transpondeurs échangent des informations. Dans
5 un tel cas, la borne sert d'intermédiaire à cette communication en recevant les informations provenant d'un transpondeur pour les retransmettre à un autre en les ayant préalablement démodulés puis remodulés.

La présente invention vise à proposer une nouvelle
10 solution d'échange d'informations entre deux transpondeurs dans le champ d'une borne de lecture-écriture.

L'invention vise également à proposer une solution qui ne nécessite aucune modification des bornes de lecture-écriture existantes.

15 L'invention vise également à proposer une solution qui permette de résoudre les problèmes de conflits lorsque deux transpondeurs sont présents dans le champ d'une borne de lecture-écriture avec laquelle il communique.

Pour atteindre ces objets et d'autres, la présente
20 invention prévoit un transpondeur électromagnétique destiné à prélever l'énergie nécessaire à son fonctionnement d'un champ rayonné par une borne d'émission d'une porteuse à une première fréquence de téléalimentation et à rétromoduler le signal reçu au rythme d'une sous-porteuse à une deuxième fréquence infé-
25 rieure à la première, et comportant des moyens propres à démoduler et décoder des signaux modulés par ladite sous-porteuse.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le transpondeur comprend un circuit oscillant en amont d'un moyen de redressement propre à fournir une tension continue
30 d'alimentation d'un circuit électronique, le circuit électronique comprenant des moyens pour émettre des informations codées numériquement, et le transpondeur comportant un démodulateur propre à différencier des informations reçues au rythme de la sous-porteuse de rétromodulation d'un autre transpondeur par
35 rapport à des informations reçues, au rythme d'une troisième

fréquence encore inférieure, depuis la borne de lecture-écriture.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit démodulateur comporte deux branches parallèles ayant
5 chacune un filtre centré respectivement sur les deuxième et troisième fréquences, chaque filtre étant associé à un décodeur numérique.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, un premier décodeur associé au filtre centré sur la fréquence de
10 rétro-modulation est un décodeur de type par saut de phase, un deuxième décodeur associé à la troisième fréquence étant un décodeur de type par saut d'amplitude.

L'invention prévoit également un système de communication sans contact et sans fil entre au moins deux transpondeurs
15 électromagnétiques dépourvus d'alimentation autonome, chaque transpondeur comprend des moyens propres à prélever l'énergie nécessaire à l'alimentation de ses circuits, d'un champ électromagnétique à une première fréquence de télé-alimentation rayonné par au moins une borne de lecture-écriture, et des moyens pour
20 démoduler et décoder des signaux émis par un autre transpondeur en modulation d'une sous-porteuse à une deuxième fréquence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, chaque transpondeur comporte des démodulateurs et décodeurs distincts dédiés respectivement à la réception de signaux émis
25 par un autre transpondeur et à la réception de signaux émis par la borne de lecture-écriture.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la première fréquence est à 13,56 MHz, la deuxième fréquence étant à 847,5 kHz et la troisième fréquence étant à 106,5 kHz.

30 Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

les figures 1 à 3 décrites précédemment sont destinées à exposer l'état de la technique et le problème posé ;

la figure 4 représente, de façon très schématique, un système de communication entre transpondeurs selon un mode de réalisation de la présente invention ;

la figure 5 représente un premier mode de réalisation d'un transpondeur électromagnétique selon la présente invention ; et

la figure 6 représente un deuxième mode de réalisation d'un transpondeur selon l'invention.

Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références aux différentes figures. Pour des raisons de clarté, seuls les éléments qui sont nécessaires à la compréhension de l'invention ont été représentés aux figures et seront décrits par la suite. En particulier, la constitution et le codage des messages selon différents protocoles n'ont pas été détaillés et ne font pas l'objet de la présente invention.

Une caractéristique de la présente invention est de prévoir une communication directe entre deux transpondeurs électromagnétiques présents dans le champ d'une borne de lecture-écriture d'où ils tirent leurs alimentations.

La figure 3 illustre, de façon très schématique et sous forme de blocs, un mode de réalisation d'un système de communication selon la présente invention.

Comme précédemment, un lecteur 1 (STA) génère par l'intermédiaire d'une antenne inductance L1 un champ électromagnétique à une fréquence correspondante à une porteuse de téléalimentation de transpondeurs 10 (T1, T2). Chaque transpondeur comprend lui-même une antenne (inductances L21, L22) servant à capter le rayonnement électromagnétique de la borne pour en tirer une alimentation de ses circuits internes.

Les transpondeurs 10 sont, selon l'invention, capables non seulement de communiquer avec la borne 1 mais également directement entre eux comme l'illustre les flèches bidirectionnelles de la figure 4.

Quand deux transpondeurs sont dans le champ d'une même borne, et qu'un des transpondeurs transmet des informations en rétromodulation, cela influe sur le champ électromagnétique disponible pour l'autre transpondeur. Celui-ci peut donc être en
5 mesure de détecter les informations transmises sous réserve d'être capable de les démoduler ou de les décoder.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, on utilise le même démodulateur pour réceptionner les informations provenant de la borne (par exemple, à une fréquence de
10 106 kHz) et les informations provenant d'un autre transpondeur en rétromodulation (par exemple, à une fréquence de 847,5 kHz). Dans ce cas, on prévoit en aval du démodulateur du transpondeur, plusieurs décodeurs selon le type d'information à détecter. Ce sont alors ces décodeurs qui différencient les transmissions à
15 106 kilobits des transmissions à la fréquence de 847,5 kHz.

La figure 5 représente, sous forme de blocs et de façon très schématique, un transpondeur selon le premier mode de réalisation de l'invention.

On retrouve le circuit résonant constitué de l'inductance L2 en parallèle avec un condensateur C2 entre des bornes
20 11 et 12 d'entrée d'un pont redresseur 13 (ici double alternance). Les bornes de sortie 14 et 15 redressées du pont 13 fournissent la tension d'alimentation aux bornes d'un condensateur de stockage et de lissage Ca. On retrouve également le
25 régulateur 16 d'alimentation des différents circuits du transpondeur et notamment du démodulateur 18, du modulateur 19 et des circuits logiques 17 de commande et qui sont constitués, soit d'un microprocesseur, soit d'un circuit en logique câblée. La
figure 5 illustre une variante du circuit de rétromodulation
30 dans lequel le transistor T de rétromodulation est seul placé en parallèle sur le condensateur Ca, sa résistance série à l'état passant constituant la résistance de rétromodulation.

Pour simplifier, tous les constituants n'ont pas été représentés en figure 5. En particulier, l'horloge est bien

entendue, si nécessaire, présente. De même, les différentes liaisons d'alimentation des circuits n'ont pas toutes été indiquées.

Selon l'invention, la sortie du démodulateur 18 est envoyée sur deux décodeurs 25 et 26 (DEC1 et DEC2) destinés à
5 décoder chacun l'un des types de signaux susceptibles d'être reçus, à savoir ceux reçus au rythme de 106 kilobits par seconde d'une borne 1 et ceux reçus au rythme de 847,5 kHz d'un autre transpondeur.

Le démodulateur 28 propre à l'invention comporte une
10 tête analogique 29 (ADH) fournissant l'enveloppe du signal reçu et porté par la fréquence de 13,56 MHz. Cette enveloppe est, soit modulée au rythme de la porteuse de rétromodulation 847,5 kilohertz, soit au rythme de transmission de la borne (106 kHz). Par suite, chaque décodeur DEC1 ou DEC2 est capable de détecter
15 les variations de niveaux selon quelles sont au rythme de 106 kHz ou au rythme de 847,5 kHz. Les sorties respectives des décodeurs fournissent les signaux démodulés provenant respectivement de la borne ou d'un autre transpondeur dans le champ et en couplage proche avec le transpondeur concerné.

20 La figure 6 représente un deuxième mode de réalisation d'un décodeur 30 selon l'invention.

Selon ce mode de réalisation, la sortie 14 du pont redresseur est reliée aux entrées respectives de deux filtres 31 et 32 respectivement centrés sur les fréquences de 847,5 kHz et
25 106 kHz, par exemple, correspondant aux fréquences de rétro-modulation et de modulation de la borne. Les sorties respectives des filtres 31 et 32 restituent donc des signaux numériques démodulés uniquement si le signal reçu comporte des informations à la fréquence correspondante. Le filtre 31 est suivi d'un
30 décodeur 33 de type BPSK dont la sortie fournit un train de bits à destination du circuit 17. Le filtre 32 est associé à un décodeur 34 de type ASK dont la sortie fournit un train de bits décodé au circuit 17.

Le mode de réalisation de la figure 6 tire profit du
35 fait que, dans les systèmes de transmission par transpondeurs

électromagnétiques, la transmission du lecteur vers un transpondeur s'effectue généralement par une modulation ASK (saut d'amplitude) à une fréquence de 106 kHz alors que la transmission d'un transpondeur vers un lecteur (ou pour l'invention vers un autre transpondeur) s'effectue par une modulation par saut de phase (BPSK) avec une fréquence de modulation de 847 kHz. On peut donc distinguer les types de modulation du côté du transpondeur destiné à décoder les deux types de signaux.

On notera bien entendu que, dans les deux cas, c'est la porteuse de 13,56 MHz qui est modulée par la modulation lecteur vers transpondeur et transpondeur vers lecteur.

Un avantage de la présente invention est qu'elle ne nécessite aucune modification des transpondeurs pour ce qui concerne la partie modulation. L'invention ne requiert qu'une modification de la partie démodulation des transpondeurs pour être en mesure d'interpréter des informations provenant d'un autre transpondeur dans le champ d'une borne, suffisamment proche pour un couplage mutuel entre deux transpondeurs.

Un autre avantage de la présente invention est qu'en permettant une communication directe entre deux transpondeurs, on peut résoudre les problèmes de conflit éventuels lorsque plusieurs transpondeurs sont présents dans le champ d'une même borne. En effet, à partir du moment où un transpondeur capte directement une information provenant d'un autre transpondeur grâce à l'invention, on peut prévoir pour celui-ci une interdiction d'émettre en même temps de sorte que la gestion temporelle des communications des transpondeurs vers une même borne est gérée directement par les transpondeurs.

Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, la réalisation pratique d'un démodulateur pour la mise en oeuvre de l'invention est à la portée de l'homme du métier à partir des indications fonctionnelles données ci-dessus et en fonction de la portée de couplage souhaité entre deux transpondeurs voisins.

On notera que dans un mode de réalisation simplifié, il est possible au moyen d'un même démodulateur, de différencier les messages par analyse du code transmis. Toutefois, un tel mode de réalisation est réservé au cas de transpondeurs
5 disposant de microprocesseur de calcul important et de stockage des bits transmis. En effet, pour être en mesure de différencier par analyse du code reçu, il faut pouvoir mémoriser une longueur de code suffisante et disposer d'un outil de calcul performant. L'avantage du mode de réalisation préféré de l'invention consistant à filtrer au moyen de deux têtes analogiques distinctes du
10 démodulateur évite ces éléments de calcul et de stockage additionnels et rend l'invention applicable dans des transpondeurs utilisant des circuits de logique câblée pour interpréter les transmissions.

15 Parmi les applications de la présente invention, on signalera plus particulièrement les cartes à puce sans contact (par exemple, les cartes d'identification pour contrôle d'accès, les cartes porte-monnaie électroniques, les cartes de stockage d'informations sur le possesseur de la carte, les cartes de
20 fidélité de consommateur, les cartes de télévision à péage, etc.), et les systèmes de lecture ou de lecture et/ou écriture de ces cartes (par exemple, les bornes ou portiques de contrôle d'accès, les distributeurs automatiques de produit, les terminaux d'ordinateurs, les terminaux téléphoniques, les téléviseurs
25 ou décodeurs satellites, etc.). Dans ce genre d'application, la présente invention peut permettre, par exemple, la recharge d'une carte de transport à partir d'une carte porte monnaie électronique en couplant ces deux dernières dans un même champ (le lecteur ne servant alors plus qu'à générer un champ
30 magnétique d'alimentation de ces cartes). Les dispositifs de sécurité correspondants peuvent alors rester dans les cartes, ce qui améliore la fiabilité des systèmes contre les piratages. La communication directe entre deux cartes peut en outre permettre une détection de priorité de communication lorsque celles-ci
35 sont dans le champ d'une même borne.

REVENDECATIONS

1. Transpondeur électromagnétique destiné à prélever l'énergie nécessaire à son fonctionnement d'un champ rayonné par une borne (1) d'émission d'une porteuse à une première fréquence de téléalimentation et à rétromoduler le signal reçu au rythme d'une sous-porteuse à une deuxième fréquence inférieure à la première, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (28 ; 31, 32, 33, 34) propre à démoduler et décoder des signaux modulés par ladite sous-porteuse.

2. Transpondeur selon la revendication 1, comprenant un circuit oscillant (L2, C2) en amont d'un moyen de redressement (13) propre à fournir une tension continue d'alimentation d'un circuit électronique, le circuit électronique comprenant des moyens pour émettre des informations codées numériquement, caractérisé en ce qu'il comporte un démodulateur (28, 30) propre à différencier des informations reçues au rythme de la sous-porteuse de rétromodulation d'un autre transpondeur par rapport à des informations reçues, au rythme d'une troisième fréquence encore inférieure, depuis la borne de lecture-écriture (1).

3. Transpondeur selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit démodulateur (30) comporte deux branches parallèles ayant chacune un filtre (31, 32) centré respectivement sur les deuxième et troisième fréquences, chaque filtre étant associé à un décodeur numérique (33, 34).

4. Transpondeur selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'un premier décodeur (33) associé au filtre (31) centré sur la fréquence de rétromodulation est un décodeur de type par saut de phase, un deuxième décodeur (34) associé à la troisième fréquence étant un décodeur de type par saut d'amplitude.

5. Système de communication sans contact et sans fil entre au moins deux transpondeurs électromagnétiques dépourvus d'alimentation autonome, caractérisé en ce que chaque transpondeur (10) comprend des moyens propres à prélever l'énergie nécessaire à l'alimentation de ses circuits, d'un champ électronique à une première fréquence de téléalimentation rayonné par

au moins une borne (1) de lecture-écriture, et des moyens pour démoduler et décoder des signaux émis par un autre transpondeur en modulation d'une sous-porteuse à une deuxième fréquence.

5 6. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que chaque transpondeur (10) comporte des démodulateurs (31, 32) et décodeurs (33, 34) distincts dédiés respectivement à la réception de signaux émis par un autre transpondeur et à la réception de signaux émis par la borne de lecture-écriture.

10 7. Système selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que la première fréquence est à 13,56 MHz, la deuxième fréquence étant à 847,5 kHz et la troisième fréquence étant à 106,5 kHz.

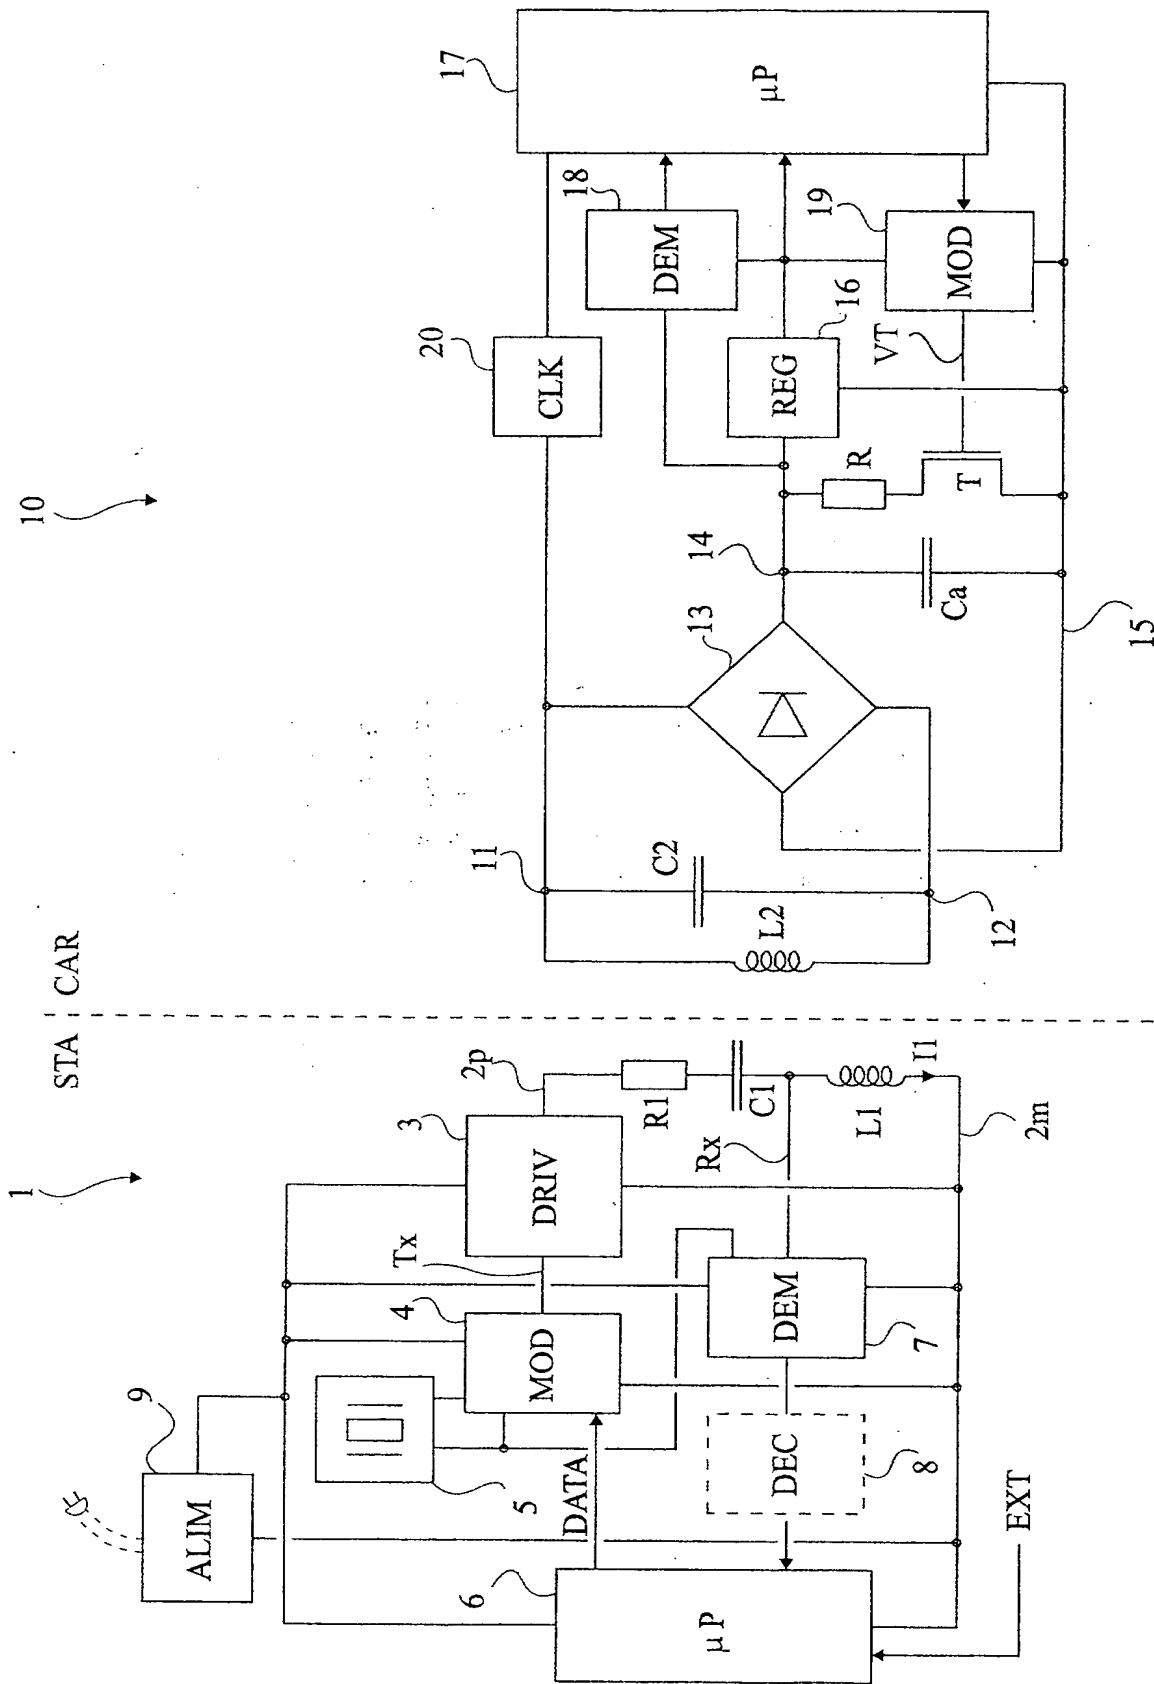


Fig 1

2/3

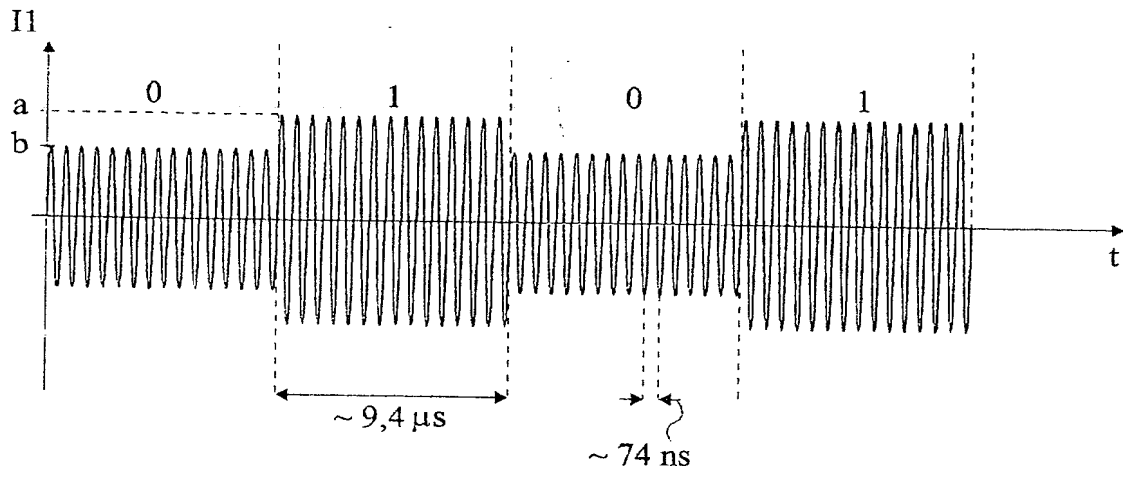


Fig 2




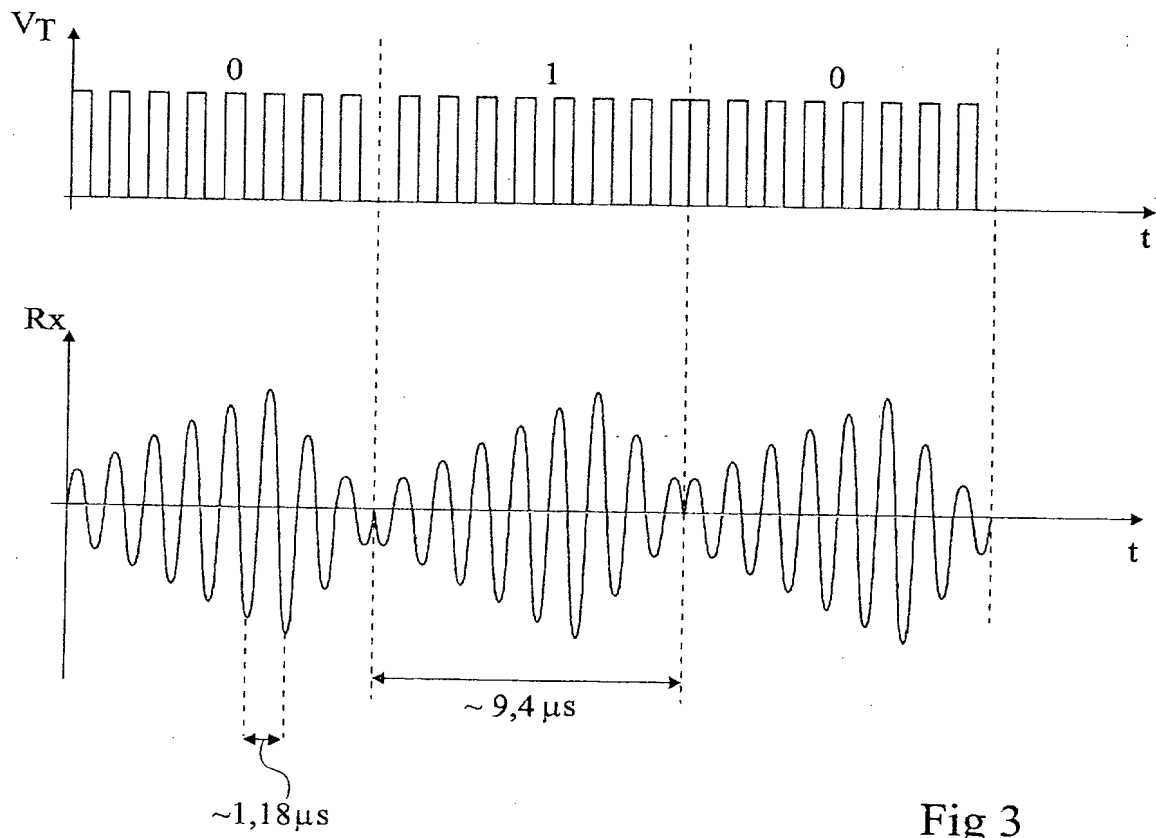


Fig 3

3/3

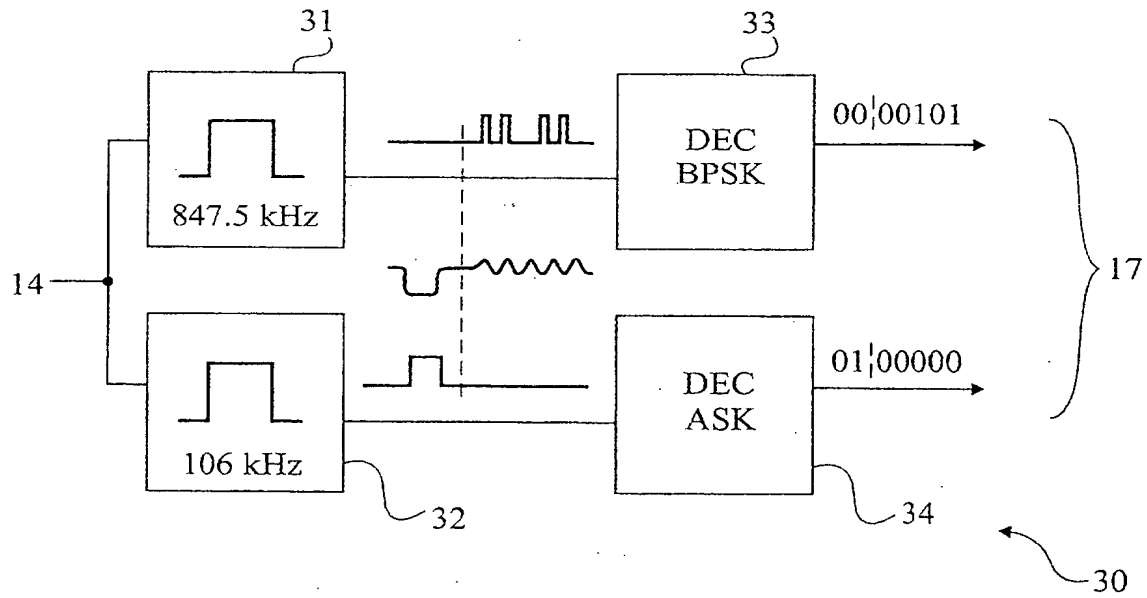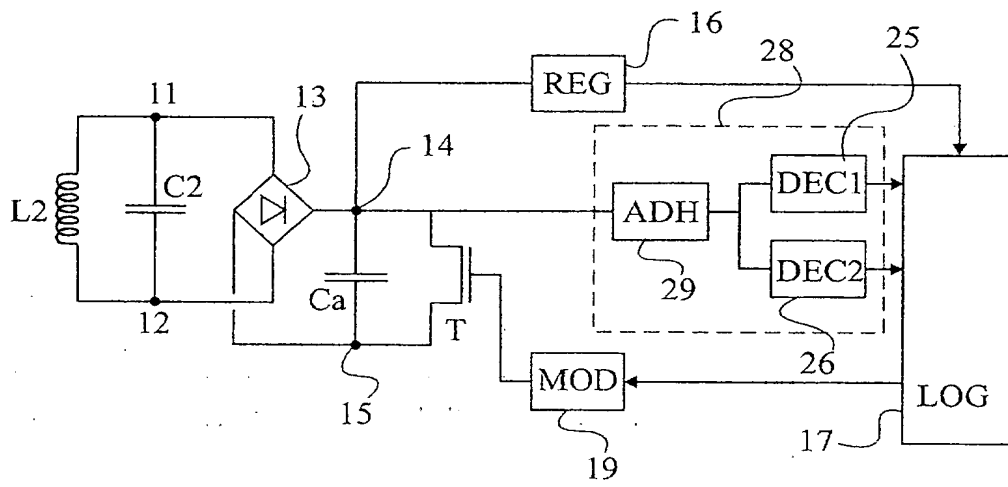

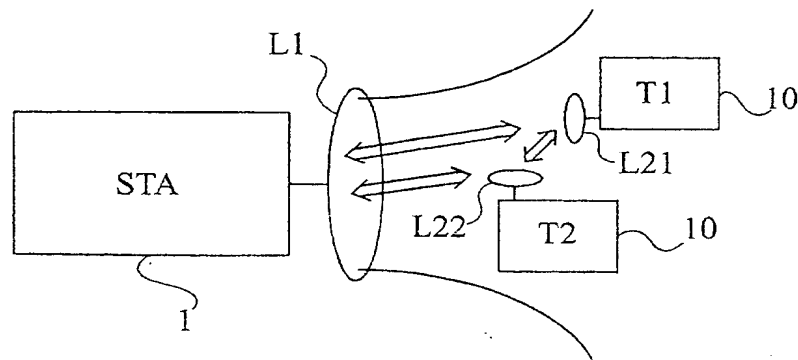

DÉPARTEMENT DES BREVETS
26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION,
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



N° 55 -1328

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/ 1

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B5760	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		02 14 201	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
COMMUNICATION ENTRE TRANSPONDEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Pierre <u>Rizzo</u>	
ADRESSE	Rue	Résidence Port Royal, 255, rue Joseph Villevieille	
	Code postal et ville	13100	AIX EN PROVENCE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom		Jérôme <u>Conraux</u>	
ADRESSE	Rue	Hameau de Kirbon	
	Code postal et ville	13530	TRETS, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 13 novembre 2002			